

iQ700, Ankastre Fırın, 60 x 60 cm,
Siyah
HB876G8B6



Home Connect ile fırınınızı her yerden uzaktan kontrol edebilir, coolStart ve activeClean® sayesinde pişirme ve temizlik sürenizi kısaltabilirsiniz.

- ✓ activeClean® - Kendini temizleyen, otomatik fırın sistemi.
- ✓ Home Connect – Akıllı mutfak deneyimini uygulama yoluyla keşfedin.
- ✓ TFT Dokunmatik ekranın renkli ve gelişmiş ekranı sayesinde kolay kullanım
- ✓ roastingSensor Plus – Her seferinde mükemmel pişme derecesi için üç-noktalı termometre.
- ✓ cookControl Plus: birçok tarif için önceden tanımlanmış otomatik programlarla en iyi sonuçlar

Donanım

Teknik bilgiler

ön yüzey rengi : Siyah
Konstrüksiyon şekli : tezgah altı
ankastre temizleme sistemi : Hidrolitik ve Piroolitik Temizlik
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri : 585-595 x 560-568 x 550 mm
cihaz ölçüsü : 595 x 594 x 548 mm
Ambalajlı ürün boyutları : 670 x 680 x 670 mm
panelin malzemesi : cam
kapı malzemesi : cam
Net ağırlık : 41,0 kg
fırın içi hacmi, fırın içi 1 : 71 litre
çalışma şekli : 4D Hot Air, Alttan ısıtma, Az pişmiş, Büyük alanlı ızgara, HotAir Eko, Konvansiyonel ısıtma, Küçük alanlı ızgara, Ön ısıtma, Pizza pişirme ayarları, Sıcak hava dolaşimli ızgara, Sıcak tutma
ısı kontrolü : elektronik
iç tambur lamba sayısı : 1
Onay belgesi : CE, VDE
Elektrik kablosu uzunluğu : 120 cm
EAN numarası : 4242003789582
Number of cavities (2010/30/EC) : 1
Enerji sınıfı : A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,90 kWh/çevrim
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,74 kWh/çevrim
Energy efficiency index (2010/30/EC) : 87,1 %
Bağlantı değeri : 3600 W
Akım : 16 A
Gerilim : 220-240 V
Frekans : 60; 50 Hz
Fiş tipi : Topraklı standart fiş

beraberindeki aksesuarlar

- 1 x Emaye tepsi
- 1 x Kombi tel ızgara
- 1 x Üniversal tava

Tercihe bağlı aksesuarlar

- HZ617000 Fırın aksesuari



iQ700, Ankastre Fırın, 60 x 60 cm, Siyah HB876G8B6

Donanım

Fırın türü / Isıtma türü

- 13 pişirme programına sahip Fırın: 4D Hot Air, HotAir Eco, Alt / Üst Isıtma, Alt üst ısıtma ECO, Sıcak hava dolaşimli ızgara, Büyük alanlı ızgara, Küçük alanlı ızgara, Pizza konumu - yoğun ısıtma, Derin dondurulmuş yiyecek kademesi, Sadece alt ısıtma, Düşük sıcaklıkta pişirme, Ön ısıtma programı, Sıcak tutma programı
- Sıcaklık aralığı 30 °C - 300 °C
- 71 Litre iç hacim
- Raf seviyesi: 5 adet
- 3 kademeli teleskopik tepsi sistemi, 3 seviye teleskopik tepsi sistemi, Detend function, pyrolitic proof

Dizayn:

- blackSteel Design
- Çevirmeli kontrol
- Fırın iç yüzeyi: Antrasit Emaye

Temizlik:

- activeClean pirolitik kendi kendini temizleme teknolojisi
- Tamamen cam iç kapak

Konfor:

- 3.7" dokunmatik kontrol özelliğine sahip grafik göstergeli renkli TFT ekran
- Elektronik saat ve zamanlayıcı
- Isı tavsiyesi
- Güncel ısı göstergesi
- Isıtma kontrolü
- Et termometresi
- Kapı menteşesi: bastırılmış
- Otomatik pişirme programları
- RoastingSensor pişirme sensörü, birçok farklı noktadan ölçüm yapan et termometresi
- Hızlı ısıtma
- coolStart
- Halojen aydınlatma, iç aydınlatma tuşu
- Soğuk hava fanı
- HomeConnect ile uzaktan erişim

Aksesuarlar:

- Emaye tepsi, Kombi tel ızgara, Üniversal tava

Güvenlik:

- Maksimum kapı sıcaklığı 30 °C
- Pirolitik temizlik sırasında düşük kapı sıcaklığı
- Elektronik kapı kilidi
- Çocuk emniyet tuşu
- Emniyet için kendi kendine kapanma
- Atıl ısı göstergesi
- Start tuşu
- Kapı kontrol sacı

Teknik Bilgi:

- Elektrik kablosu uzunluğu: 120 cm
- Nominal gerilim: 220 - 240 V
- Toplam elektrik kullanım değeri: 3.6 kW
- Enerji verimlilik derecesi (acc. EU Nr. 65/2014): A

- Konvensiyonel modda tek çevrimdeki güç tüketimi: 0.9 kWh
- Fanlı kullanımda tek çevrimdeki güç tüketimi: 0.74 kWh
- Gövde sayısı: 1
- Isı kaynağı: elektrik
- İç hacim: 71 Litre




Boyutlar:

- Ürün boyutu (YxGxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Montaj ölçüleri (YxGxD): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Lütfen ankastre ölçüleri için kurulum teknik çizimlerini inceleyiniz."



iQ700, Ankastre Fırın, 60 x 60 cm,
Siyah
HB876G8B6

teknik çizimler

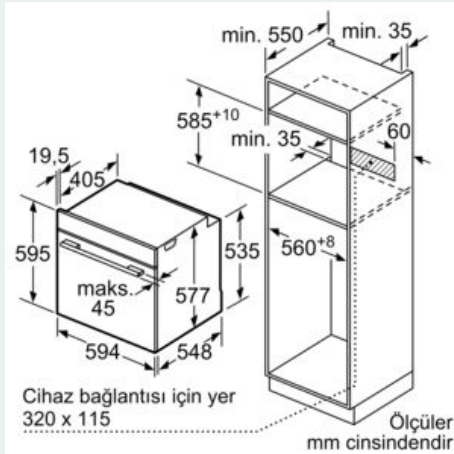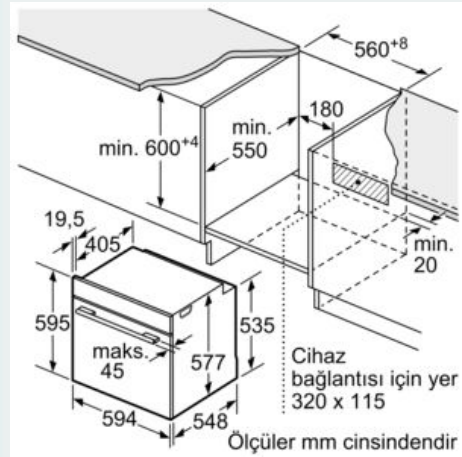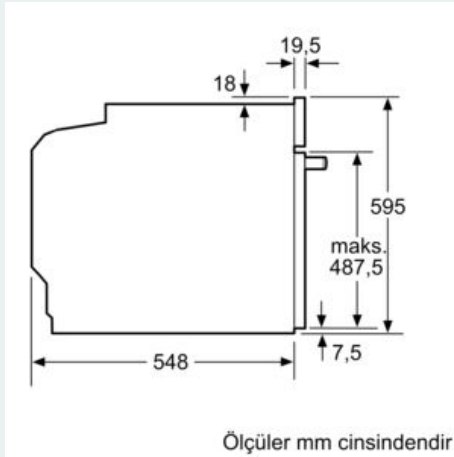

Eğer cihaz bir ocağın altına monte edilecekse aşağıdaki çalışma tezgahı kalınlıklarına (gerekliyorsa alt yapı dahil) dikkat edilmelidir.

Ocak tipi	Minimum çalışma tezgahı kalınlığı	
	yerleştirildi	Yüzeye sıfır
Endüksiyonlu ocak	37 mm	38 mm
Tam yüzeyli Endüksiyonlu ocak	47 mm	48 mm
Gazlı ocak	30 mm	38 mm
Elektrikli ocak	27 mm	30 mm

sistem
art

sistemart.com